


Manual do usuário

ZXHN H3621P

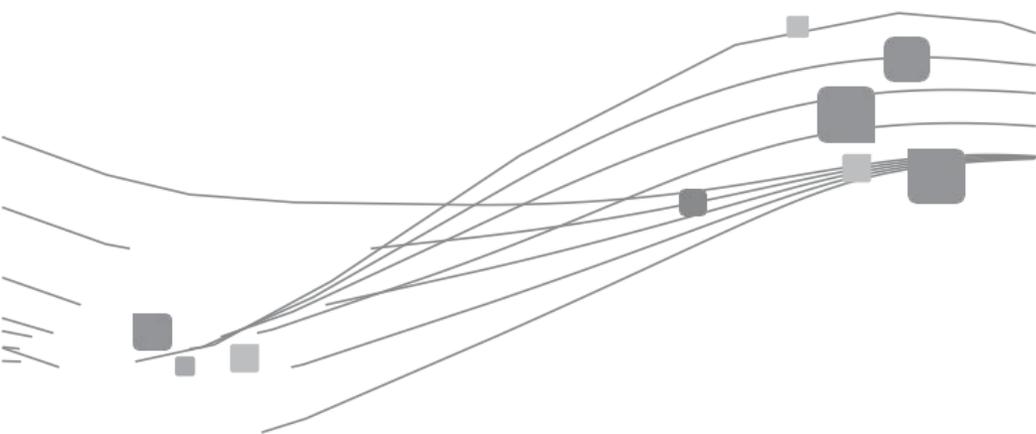

ZTE CORPORATION

ZXHN H3621P

Manual do usuário

Nº do manual: SJ-20230403153953-001
Tempo de Edição: 2023-04-03(R1.0)

INFORMAÇÃO LEGAL

Copyright ©2023 ZTE CORPORATION.

O conteúdo deste documento é protegido por leis de direitos autorais e tratados internacionais. Qualquer reprodução ou distribuição deste documento ou de qualquer parte deste documento, de qualquer forma e por qualquer meio, sem o consentimento prévio por escrito da ZTE CORPORATION é proibida. Adicionalmente, o conteúdo deste documento está protegido por obrigações contratuais de confidencialidade.

Todos os nomes de empresas, marcas e produtos são marcas comerciais ou de serviço, ou marcas registradas ou de serviço, da ZTE CORPORATION ou de seus respectivos proprietários.

Este documento é fornecido "como está" e todas as garantias, representações ou condições expressas, implícitas ou estatutárias são negadas, incluindo, sem limitação, qualquer garantia implícita de comercialização, adequação a uma finalidade específica, título ou não violação. A ZTE CORPORATION e seus licenciadores não serão responsáveis por danos resultantes do uso ou confiança nas informações aqui contidas.

A ZTE CORPORATION ou seus licenciadores podem ter direitos de propriedade intelectual atuais ou pendentes ou aplicativos que

abranjam o assunto deste documento. Exceto conforme expressamente previsto em qualquer licença por escrito entre a ZTE CORPORATION e seu licenciado, o usuário deste documento não deverá adquirir nenhuma licença para o assunto aqui tratado.

A ZTE CORPORATION reserva-se o direito de atualizar ou fazer alterações técnicas neste produto sem aviso prévio.

Os usuários podem visitar o site de suporte técnico da ZTE

<http://support.zte.com.cn> para consultar informações relacionadas.

O direito final de interpretar este produto reside na ZTE CORPORATION.

1 Precauções de segurança

Observação

Antes de usar o dispositivo, leia as seguintes precauções de segurança. A ZTE

não se responsabiliza pelas consequências decorrentes da violação das instruções de segurança.

Cuidados de uso

- Leia todos os avisos de segurança cuidadosamente antes de usar o dispositivo.
- Use apenas os acessórios incluídos no pacote, como adaptador de fonte de alimentação.
- Não estenda o cabo de alimentação, caso contrário, o dispositivo não funcionará.
- A tensão da fonte de alimentação deve atender aos requisitos da tensão de entrada do dispositivo (a faixa de flutuação de tensão é inferior a 10%).
- Mantenha o plugue de alimentação limpo e seco para evitar qualquer risco de choque elétrico ou outros perigos.
- Desconecte todos os cabos durante uma tempestade com raios para evitar danos ao dispositivo.
- Desligue e desconecte o plugue de alimentação quando o dispositivo não estiver em uso por um longo período de tempo.
- Não tente abrir as tampas do dispositivo. É perigoso fazê-lo quando o dispositivo está ligado.
- Desligue e pare de usar o dispositivo sob condições como som anormal, fumaça e cheiro estranho. Entre em contato com o provedor de serviços para manutenção se o dispositivo estiver com defeito.

Requisitos ambientais

- Assegure ventilação adequada para o dispositivo. Coloque o dispositivo longe da luz solar direta.
- Mantenha o aparelho ventilado e seco. Nunca derrame nenhum líquido no aparelho.
- Não coloque nenhum objeto sobre o aparelho para evitar deformações ou danos ao aparelho.
- Não coloque o aparelho perto de qualquer fonte de calor ou água.
- Mantenha o dispositivo longe de qualquer eletrodoméstico com fortes campos magnéticos ou elétricos, como forno de micro-ondas e geladeira.

Requisitos de limpeza

- Antes de limpar, desligue o dispositivo e desconecte todos os cabos conectados ao dispositivo, como cabo de alimentação, fibra ótica e cabo Ethernet.
- Não use nenhum líquido ou spray para limpar o dispositivo. Use um pano macio e seco.

Proteção ambiental

- Não descarte o dispositivo ou a bateria de forma inadequada.
- Observe os regulamentos locais sobre descarte ou tratamento de equipamentos.

Informação Ambiental

O equipamento que você adquiriu exigiu a extração e utilização de recursos naturais para sua produção. Pode conter substâncias perigosas para a saúde das pessoas e para o meio ambiente. Para evitar colocar tais substâncias em nosso meio ambiente e reduzir a pressão sobre nossos recursos naturais, pedimos que você reutilize

ou recicle seu equipamento em fim de vida usando um sistema de devolução de eletrônicos credenciado.

Os símbolos abaixo indicam que este produto deve ser reutilizado ou reciclado e não simplesmente descartado. Localize e use um local adequado de reutilização e reciclagem.

Se precisar de mais informações sobre sistemas de coleta, reutilização e reciclagem, entre em contato com a administração de resíduos local ou regional. Você também pode entrar em contato com o fornecedor do equipamento para obter mais informações sobre o desempenho ambiental desses produtos.



2 Conteúdo da embalagem

Certifique-se de que a embalagem do ZXHN H3621P contém os seguintes itens.

Nome	Quantidade
ZXHN H3621P	1
Adaptador de fonte de alimentação AC-DC	1
Cabo Ethernet RJ-45	1
Manual do usuário	1

Os itens reais incluídos no pacote estão sujeitos ao operador de

telecomunicações. Se algum dos componentes estiver incorreto ou danificado, entre em contato com a agência do produto. Se desejar trocar o produto, guarde a embalagem e os componentes.

3 especificações do produto

Tabela 3-1 Especificações do produto

Especificações técnicas	
Dimensão	182,5 mm (A) × 52 mm (P) × 124,5 mm (L)
Certificação	Certificação Wi-Fi
Adaptador de energia	Entrada: CA 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz Saída: CC 12,0 V, 1,5 A
Requisitos ambientais	
Temperatura de operação	0°C a 40°C (32°F a 104°F)
Temperatura de armazenamento	-40°C a 70°C (-40°F a 158°F)
Umidade de operação/ Umidade de armazenamento	5% a 95% (sem condensação)

Observação

Use o adaptador de energia fornecido pelo fabricante.

4 Descrição do hardware

Painel frontal

Figura 4-1 mostra os indicadores no painel frontal do ZXHN H3621P.

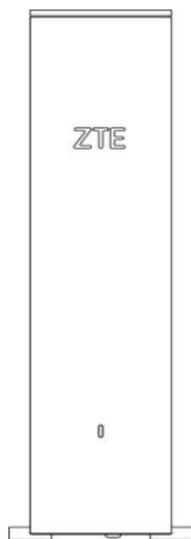


Figura 4-1 O Painel Frontal

Cor do LED	Status	Descrição
-	Desligado	Opções: <ul style="list-style-type: none"> ● A fonte de alimentação não está conectada. ● A fonte de alimentação está com defeito. ● O indicador é desativado pelo software.
Vermelho	Fixo	Opções: O ZXHN H3621P está sendo iniciado. ZXHN H3621P está anormal.
	Piscando	Opções: <ul style="list-style-type: none"> ● Falha na conexão de uplink. ● A sincronização da configuração falhou no extensor.
Verde	Fixo	A conexão de uplink está normal.

Cor do LED	Status	Descrição
	Piscando	O terminal WLAN está em processo de acesso WPS.
Azul	Fixo	No modo extensor, o sinal de uplink sem fio é forte e a configuração é sincronizada com sucesso.
	Piscando	No modo extensor, o sinal de uplink sem fio é fraco.
Verde+Vermelho +Azul	Piscando	ZXHN H3621P está atualizando o software.

Painel traseiro

Figura 4-2 mostra as interfaces e botões no painel traseiro do ZXHN H3621P.

Figura 4-2 O painel traseiro




Interface/Botão	Função
WPS	Botão WPS.
Reiniciar	Redefinir pinhole: Durante o período de inicialização, segure este botão por mais de 5 segundos para redefinir as configurações atuais para o padrão de fábrica.
LAN	Porta RJ-45: Usada para conectar o modem a PCs, STBs ou outra rede dispositivos.
WAN	Porta RJ-45: Usada para conectar à rede de acesso uplink.
Power	Soquete da fonte de alimentação: Usado para conectar ao adaptador de energia.

5 Conexão de hardware

Figura 5-1 mostra os dispositivos que estão conectados às interfaces do ZXHN H3621P

Figura 5-1 Conexão de cabo

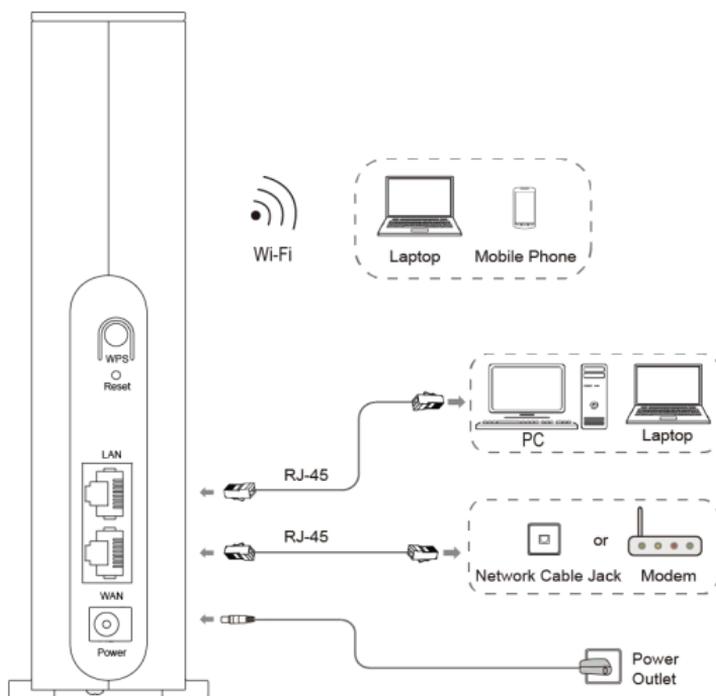

Verifique se as conexões dos cabos estão corretas e pressione o botão liga/desliga. Depois que o indicador de energia estiver aceso e outros indicadores funcionarem corretamente, os serviços da operadora poderão ser usados.

Os fatores que afetam o alcance da cobertura da rede sem fio incluem a localização do produto, distância entre o produto e um terminal sem fio, número de obstáculos, material e densidade do obstáculo e fonte de interferência. Recomenda-se que você coloque o produto de acordo com os seguintes princípios para maximizar a intensidade dos sinais sem fio.

- O produto deve estar longe dos objetos que afetam a propagação do

sinal sem fio, por exemplo, um objeto com alta refletividade, como um objeto metálico ou um espelho.

- O produto deve estar longe de aparelhos elétricos com forte campo magnético ou elétrico, por exemplo, forno de micro-ondas, geladeira, roteador sem fio, telefone sem fio ou produto Bluetooth.
- O produto deve ser instalado no mesmo piso da área aplicada.
- Não coloque outros objetos sobre o produto. Tente reduzir o número de obstáculos entre o produto e um terminal sem fio.
- Coloque o produto horizontalmente no meio da área aplicada e não o coloque em um canto.
- Não coloque o produto em posição alta enquanto estiver colocado na horizontal. A altura recomendada é de 1,2 a 1,5 metros.

6 Solução de problemas

O indicador de energia no painel frontal fica desligado depois que o botão liga/desliga é pressionado.

- O conector de energia não liga.
- O adaptador de energia não está conectado corretamente ao dispositivo.

Certifique-se de usar o adaptador de energia fornecido com o dispositivo.

Não é possível conectar-se à rede.

- Verifique se o cabo Ethernet está conectado corretamente à interface WAN e o cabo Ethernet está conectado corretamente à interface LAN.
- Verifique se o indicador de WAN no painel frontal está aceso e se o indicador de Internet no painel frontal está verde sólido ou piscando em verde.

Restaurar as configurações padrão de fábrica.

Após ligar a energia, use uma agulha para pressionar o botão por mais de 5 segundos para restaurar as configurações padrão de fábrica.

Anatel

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados."

Equipamento suporta IPv6

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br



Endereço: Praça ZTE, Keji Road Sul, Bateria Industrial
Industrial Park, Nanshan
District, Shenzhen, Guangdong, República
Popular da China

Telefone: +86-755-

Código postal: 518057

URL: <http://support.zte.com.cn>

E-mail: apoiar@zte.com.cn

